


# Montagezubehör für Widerstände

Gruppe 8042

**Lieferform und Ausführung**

Zubehör lose (beigelegt) - oder am Widerstand montiert  
Bitte bei der Bestellung die Baureihe und angeben

Ein Satz besteht jeweils aus 1 bzw. 2 Normmuttern, 2 Normscheiben, 2 Befestigungswinkeln,  
1 Zylinderschraube/Stehbolzen, 2 Zentrierstücken (ab 84.33...). Material wahlweise Stahl oder Messing.

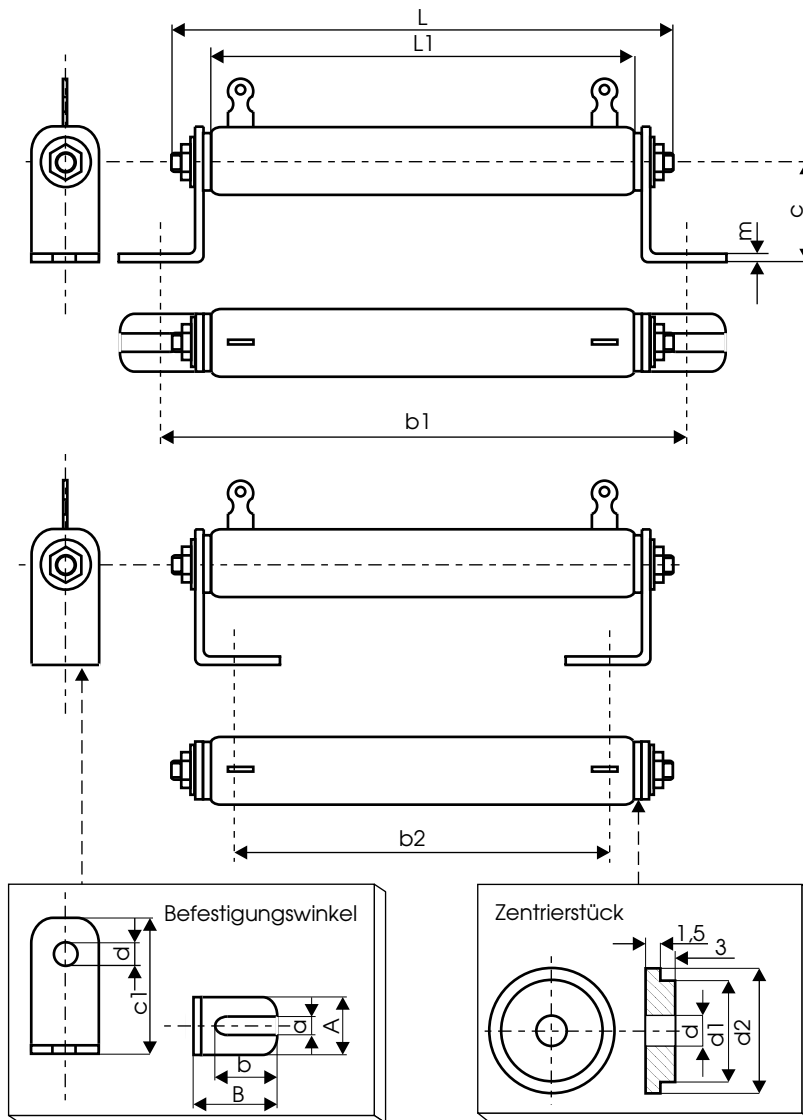

Verwendbar für Baureihe	Abmessungen in mm														Stehbolzen/ Muttern
	L	L1	A	a	B	b	b1	b2	c	c1	d	d1	d2	m	
84.11x45...	55	45	8	3	12	9	60	35	12	16	4,5	---	---	1	M4
84.15x60...	70	60	8	3	12	9	75	50	12	16	4,5	---	---	1	M4
84.15x80...	90	80	8	3	12	9	95	70	12	16	4,5	---	---	1	M4
84.22x100...	115	100	14	4	17	11	123	88	18	26	5,5	---	---	1	M5
84.22x165...	180	165	14	4	17	11	188	153	18	26	5,5	---	---	1	M5
84.22x265...	280	265	14	4	17	11	288	253	18	26	5,5	---	---	1	M5
84.33x130...	151	133	20	5	24	11	162	114	30	41	6,5	18	24	1	M6
84.33x190...	206	188	20	5	24	15	218	169	30	41	6,5	18	24	1	M6
84.33x253...	271	253	20	5	24	15	283	234	30	41	6,5	18	24	1	M6
84.33x330...	348	330	20	5	24	15	360	311	30	41	6,5	18	24	1	M6